ZWH Zollverein Besicherungsmaßnahmen

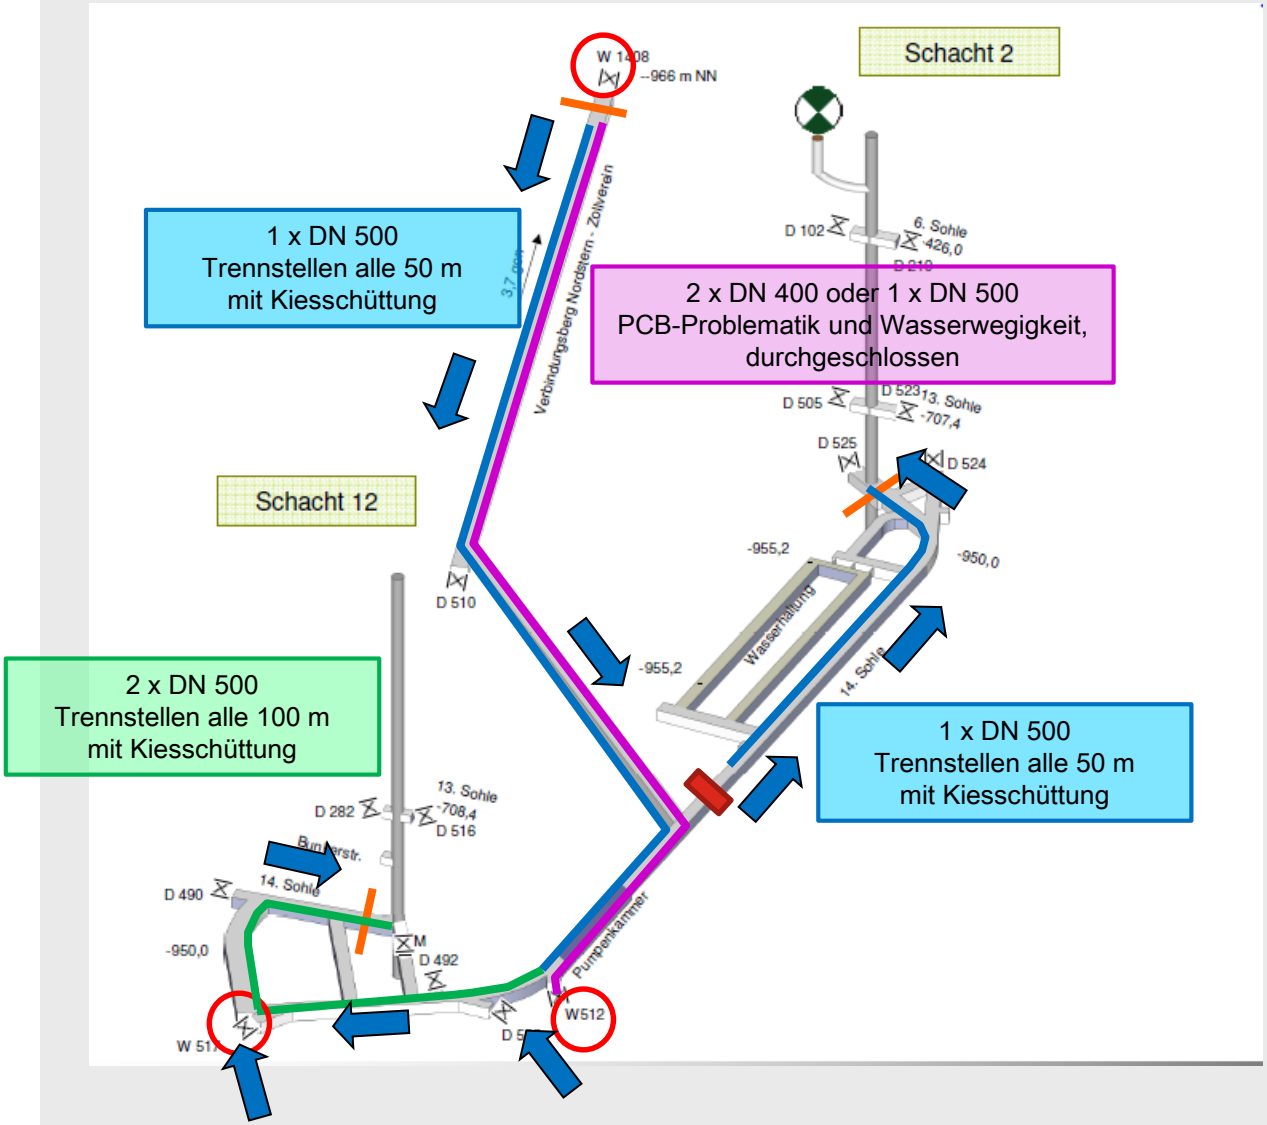

Wasserannahme der Südprovinz über Damm 517 und Damm 512

Dammbauwerk zw. Schacht 2 und Eingang zum Stinnes-Berg mit einer DN 500 Leitung.

- Leitungen für die Wasserwegigkeit 2 x DN 500
- Leitung für die Wasserwegigkeit 1 x DN 500
- Leitungen Aufgrund der Wasserwegigkeit + der PCB-Problematik 2 x DN 400 oder 1 x DN 500

Anfang und Ende der Leitungen werden mit einem Gitter und einer Kiesschüttung der Korngröße 32/64 versehen.

- Gepl. Damm
- Dämme öffnen
- Holzfänger

Anlage 5